


HCVR7216AN-4M

DVR Tríbrido 16ch 4MP@12ips +8IP 5MP 1HDMI 2HDD

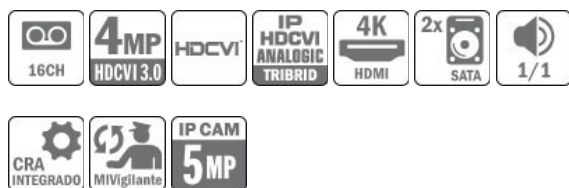

PRODUCTO

Sistema operativo	Linux Embedded
Entradas de vídeo	16 Canales (Análogos, HDCVI o IP) + 8CH IP extra (hasta 5MI)
Entradas audio	1 Canal RCA
Salidas audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Usando la entrada y salida disponible RCA
Interfaces de salida	1 HDMI 4K, 1 VGA
Resolución de pantalla	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
División de pantalla	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25
Máscaras de privacidad	4 Zonas por cámara
Compresión de vídeo/audio	H.264+ / G.711
Resolución stream principal	4MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF
Resolución extra stream	D1, CIF, QCIF
Velocidad de grabación	4MP@12IPS por canal BNC (IP 5MP hasta 4Mbps)
Entradas de alarma	No disponible
Salida de relé	No disponible
Modos de búsqueda	Fecha/Hora, Movimiento
Conexión de red	Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
Disco duro	2 HDD
USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Telemetría	RS485 y Vía HDCVI (PTZ Doms y OSD Cámaras)
Alimentación / consumo	12Vdc@4A / 15W (Sin HDD)
Dimensiones	375 x 285 x 55mm (1U)
Peso	2.35Kg (Sin HDD)

HCVR7216AN-4M

CARACTERÍSTICAS

- Generación HDCVI 4M, acepta resolución de 4MP por HDCVI.
- Tríbrido real: soporta HDCVI, analógico e IP. Permite hasta 4 canales IP extras.
- Grabación a 4MP@12IPS y 1080P@25IPS en HDCVI. 5MP en los canales IP.
- Ancho de banda de 96Mbps. Hasta 4Mbps por cámara IP.
- Reproducción sincronizada a tiempo real de 1/4/9/16 canales.
- Capacidad máxima de hasta 12TB con 2 HDD.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ HDCVI.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Funciones avanzadas de vídeo análisis: Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection.
- Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS MiVigilante exclusivo y gratuito.
- Conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante.
- Clientes para smartphones iOS y Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con servicios exclusivos.
- Cliente SmartPSS (Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Vídeo: gestión de 256 grabadores y 2.000 cámaras. Con funciones inteligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inteligente, E-Map y E-PTZ. Videoporteros: 100 VTO y 50000. Control de Acceso: 200 Controladoras y 1000 puertas.

SISTEMA DE CONEXIONES

