


HCVR4104HS-S3

DVR Tríbrido 4ch 1080N/720P@25ips +1IP 1HDMI 1HDD

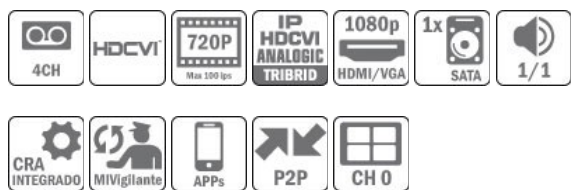

PRODUCTO

HCVR4104HS-S3

Sistema operativo	Linux Embedded
Entradas de vídeo	4 Canales (Analógicos, HDCVI o IP), +1CH IP extra (hasta 2MP)
Entradas audio	1 Canal RCA
Salidas audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Usando la entrada y salida disponibles RCA
Interfaces de salida	1 HDMI, 1 VGA
Resolución de pantalla	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
División de pantalla	1 / 4 / 6
Máscaras de privacidad	4 Zonas por cámara
Compresión de vídeo/audio	H.264 / G.711
Resolución stream principal	1080N(960*1080), 720P, 960H, D1, CIF, QCIF
Resolución extra stream	CIF, QCIF
Velocidad de grabación	1080N/720P@25IPS por canal BNC (IP 1080P hasta 4Mbps)
Entradas de alarma	No disponible
Salida de relé	No disponible
Modos de búsqueda	Fecha/Hora, Movimiento
Conexión de red	Ethernet RJ45 10M/100M
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
Disco duro	1 HDD
USB	2 puertos USB 2.0
Telemetría	RS485 y Vía HDCVI (PTZ Doms y OSD Cámaras)
Alimentación / consumo	12Vdc@2A - 10W (Sin HDD)
Dimensiones	260 × 220 × 40mm (Compact 1U)
Peso	0.75Kg (Sin HDD)

CARACTERÍSTICAS

- Generación HDCVI S3, tríbrido real: soporta HDCVI, analógico y IP. Permite 1 canal IP extra.
- Grabación a 720P y 1080N (960*1080) a tiempo real en todos los canales BNC. 2MP en los canales IP.
- Ancho de banda de 20Mbps. Hasta 4Mbps por cámara IP.
- Reproducción sincronizada a tiempo real de 1/4 canales.
- Capacidad máxima de hasta 6TB con 1 HDD.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ HDCVI.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Visor web 3.0 compatible con IExplorer, Chrome, Firefox y Safari.
- Cliente móvil Pegaso Lite/Plus/HD para Android, iOS (iPhone/iPad), WPhone 8. Cliente MiVigilante (iOS/Android) con servicios exclusivos.
- Cliente SmartPSS (XP, W7 y W8 / Mac OS): Hasta 4 Monitores, gestión de 50 grabadores y más de 1.000 cámaras, vista en directo hasta 10x10 (100ch), Emap con 7 niveles, selección de Grupos y Tours de vistas, Playback sincronizado de 36ch.
- Servidor y protocolo DDNS propiedad IPTecno con servicio gratuito.
- Conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X by IPTecno).
Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante.

SISTEMA DE CONEXIONES

